


Самоклеющаяся RFID метка UHF

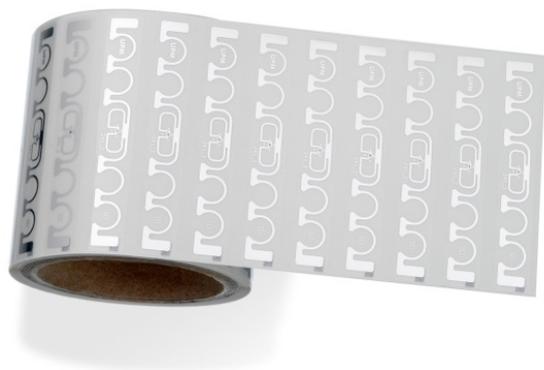

Особенности:

- дальность чтения метки до 12 метров (в зависимости от оборудования);
- компактный размер позволяет разместить метку на мелкогабаритных объектах
- стабильное чтение меток в группе;
- может быть размещена на любой поверхности, кроме металла.

Размеры

A1	Ширина антенны:	95±0,2 мм
A2	Длина антенны:	12±0,2 мм
B1	Ширина метки:	97±0,2 мм
B2	Длина метки:	15±0,2 мм
C	Ширина рулона:	100±1 мм
D	Шаг между метками в рулоне:	20±3 мм
E	Расстояние от метки до края рулона:	1,5±1 мм
F	Расстояние от края метки до отметки:	1±1 мм

Электрические характеристики

Встроенный чип (IC):	EPC Class 1 Gen 2
Рабочая частота:	865-868 МГц
Общая память:	240 бит EPC

Общие характеристики

Рабочая температура:	-40°C/+65°C
Сопротивление электростатическому разряду:	+/- 1 кВ.
Допустимый диаметр изгиба (D):	> 50 мм.
Статическая нагрузка:	< 10 МПа (10 Н/мм ²)